






Connettori con cavo costampato DIN 43650

I connettori con cavo costampato possono essere utilizzati in tutte le applicazioni nelle quali sia prevista una connessione elettrica tramite connettore su tutti i tipi di solenoidi. L'uso di tali connettori riduce notevolmente i tempi di installazione eliminando il cablaggio manuale. Sono disponibili in diverse versioni; con o senza circuito di visualizzazione e protezione e con varie tipologie e lunghezze di cavo. Nel caso della versione con circuito, il connettore viene fornito con schema elettrico tampografato per una corretta identificazione.

Pre-Wired solenoid connectors with moulded cables

Our connectors with moulded in cable are suitable for use with most types of solenoid. They offer a fast and efficient method of connection resulting in greatly reduced installation time and cost. They can be supplied with or without integral LED indicators and suppression circuits. A diagram is printed on each connector with circuit to allow for easy user identification.


Serie senza circuito Series without circuit		Serie con circuito Series with circuit	
Forma A /Form A (ISO 4400 - DIN 43650)			
E152-E153-E312-E313		E452-E453	
Interasse dei contatti/Contact spacing 18 mm			
			
Forma industriale/Industrial form (Industriale-Industrial DIN 43650)			
E162-E322		E462	
Interasse dei contatti/Contact spacing 11 mm			
			
Forma B rettangolare/Form B (ISO 6952-DIN 43650)			
E072-E082		E472	
Interasse dei contatti/Contact spacing 10 mm			
			
Micro (15x15)			
E332-E333		E392	
Interasse dei contatti/Contact spacing 9,4 mm			
			
Forma C Micro/Form C Micro (DIN 43650 15x15)			
E432-E433		E492	
Interasse dei contatti/Contact spacing 8 mm			
			

Specifiche sui tipi di cavi / Cable types

Tipo di cavo Cable type	Codice Code	Caratteristiche Features	N° conduttori Stranding	Raggio di curvatura Bending radius
PVC	N	Adatto ad applicazioni generiche con caratteristiche di buona resistenza all'acqua, ma scarsa resistenza all'olio. <i>Application general purpose cable which has good resistance to water, but usually poor oil resistance.</i>	0.5 mm ² = 15 x 0.20 0.75 mm ² = 21 x 0.20 1 mm ² = 28 x 0.20	15 X Ø esterno 15 X outside Ø
CEI	I	Approvato IEC332 - 2A, non propagante alla fiamma e autoestinguente. Offre una limitata resistenza agli olii minerali. <i>Approved to IEC 332-2A, flame retardant and self extinguishing. Limited resistant to mineral oils.</i>	0.5 mm ² = 28 x 0.15 0.75 mm ² = 42 x 0.15 1 mm ² = 32 x 0.20	10 X Ø esterno 10 X outside Ø
PUR	P	Offrono buona resistenza agli olii e agli agenti chimici. Può dilatarsi se immerso in acqua. <i>Offer good resistance to oil and chemicals. Can swell when constantly immersed in water.</i>	0.5 mm ² = 28 x 0.15 0.75 mm ² = 42 x 0.15 1 mm ² = 32 x 0.20	10 X Ø esterno 10 X outside Ø
PVC CSA-UL	A	Approvato CSA-UL 2661, adatto ad applicazioni generiche con caratteristiche di buona resistenza all'acqua, ma scarsa resistenza all'olio. <i>Approved to CSA-UL 2661, application general purpose cable which has good resistance to water, but usually poor oil resistance.</i>	20 AWG = 32 x 0.15 18 AWG = 52 x 0.15	10 X Ø esterno 10 X outside Ø
PUR CSA-UL	B	Approvato CSA-UL 20668, offre una buona resistenza agli olii e agli agenti chimici. <i>Approved to CSA-UL 20668, very good resistance to oil and chemicals.</i>	20 AWG = 32 x 0.15 18 AWG = 52 x 0.15	10 X Ø esterno 10 X outside Ø

mPm code ☐ ☐		Materiale Material	Colore Colour	N° Cond.	Sezione Section	Esterno Ø Ext Ø	Temp. range	DIN A-B	DIN C
I	2	PVC CEI 2022 II O.R.	Grigio/Grey RAL7035	2	0,5 mm ²	5,5+/-0,2 mm	-5 +70	✓	✓
I	2	PVC CEI 2022 II O.R.	Grigio/Grey RAL7035	3	0,5 mm ²	5,5+/-0,2 mm	-5 +70	✓	✓
I	2	PVC CEI 2022 II O.R.	Grigio/Grey RAL7035	4	0,5 mm ²	6,5+/-0,2 mm	-5 +70	✓	✓
I	2	PVC CEI 2022 II O.R.	Grigio/Grey RAL7035	5	0,5 mm ²	7+/-0,2 mm	-5 +70	✓	
P	2	PUR - BLEND	Nero/Black	2	0,5 mm ²	5,5+/-0,2 mm	-5 +70	✓	✓
P	2	PUR - BLEND	Nero/Black	3	0,5 mm ²	5,5+/-0,2 mm	-5 +70	✓	✓
P	2	PUR - BLEND	Nero/Black	5	0,5 mm ²	7+/-0,2 mm	-5 +70	✓	✓
F	2	CNOMO	Grigio/Grey RAL7000	3	0,5 mm ²	5,5+/-0,2 mm	-5 +70	✓	✓
A	2	PVC CSA/UL 2661	Nero/Black	2	20 AWG	5,5+/-0,2 mm	-15+105	✓	✓
A	2	PVC CSA/UL 2661	Nero/Black	3	20 AWG	5,6+/-0,2 mm	-15+105	✓	✓
A	2	PVC CSA/UL 2661	Nero/Black	4	20 AWG	6,2+/-0,2 mm	-15+105	✓	✓
A	2	PVC CSA/UL 2661	Nero/Black	5	20 AWG	7+/-0,2 mm	-15+105	✓	✓
A	7	PVC CSA/UL 2661	Giallo/Yellow	3	20 AWG	5,6+/-0,2 mm	-15+105	✓	✓
B	2	PUR CSA/UL 20668	Nero/Black	2	20 AWG	5,5+/-0,2 mm	-25+90	✓	✓
B	2	PUR CSA/UL 20668	Nero/Black	3	20 AWG	5,6+/-0,2 mm	-25+90	✓	✓
B	2	PUR CSA/UL 20668	Nero/Black	4	20 AWG	6,2+/-0,2 mm	-25+90	✓	✓
B	2	PUR CSA/UL 20668	Nero/Black	5	20 AWG	7+/-0,2 mm	-25+90	✓	✓
I	3	PVC CEI 2022 II O.R.	Grigio/Grey RAL7035	4	0,75 mm ²	7+/-0,2 mm	-5 +70	✓	
I	3	PVC CEI 2022 II O.R.	Grigio/Grey RAL7035	5	0,75 mm ²	7,5+/-0,2 mm	-5 +70	✓	
P	3	PUR - BLEND	Nero/Black	2	0,75 mm ²	6,5+/-0,2 mm	-5 +70	✓	
P	3	PUR - BLEND	Nero/Black	3	0,75 mm ²	6,5+/-0,2 mm	-5 +70	✓	
P	3	PUR - BLEND	Nero/Black	4	0,75 mm ²	7+/-0,2 mm	-5 +70	✓	
A	3	PVC CSA/UL 2661	Nero/Black	2	18 AWG	6,5+/-0,2 mm	-15+105	✓	
A	3	PVC CSA/UL 2661	Nero/Black	3	18 AWG	6,5+/-0,2 mm	-15+105	✓	
A	3	PVC CSA/UL 2661	Nero/Black	4	18 AWG	7+/-0,2 mm	-15+105	✓	
A	3	PVC CSA/UL 2661	Nero/Black	5	18 AWG	7,8+/-0,2 mm	-15+105	✓	
B	3	PUR CSA/UL 20668	Nero/Black	2	18 AWG	6,5+/-0,2 mm	-25+90	✓	
B	3	PUR CSA/UL 20668	Nero/Black	3	18 AWG	6,5+/-0,2 mm	-25+90	✓	
B	3	PUR CSA/UL 20668	Nero/Black	4	18 AWG	7+/-0,2 mm	-25+90	✓	
B	3	PUR CSA/UL 20668	Nero/Black	5	18 AWG	7,8+/-0,2 mm	-25+90	✓	
I	4	PVC CEI 2022 II O.R.	Grigio/Grey RAL7035	2	1 mm ²	7,1+0,2-0 mm	-5 +70	✓	
I	4	PVC CEI 2022 II O.R.	Grigio/Grey RAL7035	3	1 mm ²	7,1+0,2-0 mm	-5 +70	✓	
F	4	CNOMO	Grigio/Grey RAL7000	4	1 mm ²	7,1+0,2-0 mm	-5 +70	✓	
N	2	PVCH03	Nero/Black	2	0,5 mm ²	5,1+ 0,2-0 mm	-5 +70	✓	✓
N	2	PVCH03	Nero/Black	3	0,5 mm ²	5,4+ 0,2-0 mm	-5 +70	✓	✓
N	2	PVCH03	Nero/Black	4	0,5 mm ²	5,75+0,2-0 mm	-5 +70	✓	✓
N	3	PVCH05	Nero/Black	2	0,75 mm ²	6,2+ 0,2-0 mm	-5 +70	✓	
N	3	PVCH05	Nero/Black	3	0,75 mm ²	6,6+0,2-0 mm	-5 +70	✓	
N	3	PVCH05	Nero/Black	4	0,75 mm ²	7,15+0,2-0 mm	-5 +70	✓	
N	3	PVCH05	Nero/Black	5	0,75 mm ²	8,0+0,2-0 mm	-5 +70	✓	
N	4	PVCH05	Nero/Black	2	1 mm ²	6,5+0,2-0 mm	-5 +70	✓	
N	4	PVCH05	Nero/Black	3	1 mm ²	6,9+0,2-0 mm	-5 +70	✓	
N	5	PVCH05	Nero/Black	3	1,5 mm ²	8,3+0,2-0 mm	-5 +70	✓	

E152	2 poli/poles + $\perp$
E153	3 poli/poles + $\perp$
• Distanza contatti Contact distance	18 mm
• Tensione massima Supply Voltage	250 V
• Protezione Housing	PP (+G)
• Corrente max. Max. current	5A
• Resistenza contatti Contact resistance	$\leq 4 \text{ m Ohm}$
• Grado di protezione Protection class	IP 65 EN 60529
• Classe isolamento Insulation class	VDE 0110-1/89
• Imballo	100 pz. con vite di fissaggio e guarnizione NBR profilata
Packing unit	100 pcs. with fixing screw and NBR profiled gasket

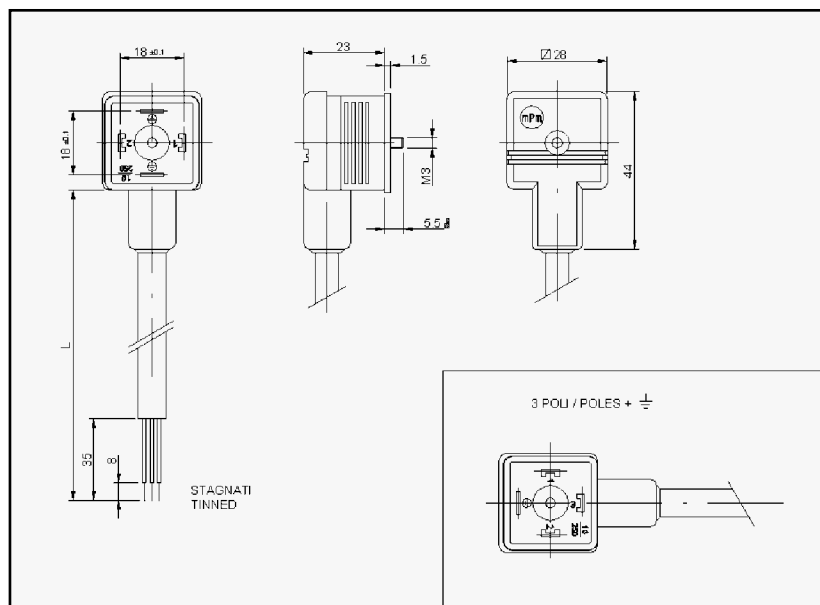

Configurazione Standard Preferred Options

- Terra ponticellata (pos. 6/12)
Double earth position: (pos. 6/12)
- Guarnizione profilata NBR
NBR Profile gasket

Codici di ordinazione order codes

E 1 5 2 N 2 N 3 0 0 1 1

Numero fili / Number of wires

1= 2 fili/wires; 2= 2 fili + terra / 2 wires + earth; 3= 3 fili + terra / 3 wires + earth

Tipo cavo / Cable type

Consultare pagina / For cable options see pages: 43

Sezione cavo / Cable cross section area

Consultare pagina / For cable options see pages: 43

Colore testa / Head colour

G= Grigio/Grey; N= Nero/Black; T= Trasparente/Clear; A= CSA - UL Nero/Black; B= CSA - UL Grigio/Grey

Lunghezza cavo: espressa in centimetri / Cable Length: in centimetres

Esempio/Example:

050= 50 cm - 300= 3 m - 10K= 10 m

Posizione terra / Earth pin location

1=Doppia terra H6/12 / H6/12 Double earth

6=H6

2=H12

Guarnizioni-viti /Gasket-screws:


1= Guarnizione a profilo in NBR + vite di fissaggio / NBR profile gasket + fixing screw

2= Guarnizione piana in NBR + vite di fissaggio / NBR flat gasket + fixing screw

3= Guarnizione a profilo in silicone + vite di fissaggio / Silicon profile gasket + fixing screw

4= Guarnizione piana in silicone + vite di fissaggio / Silicon flat gasket + fixing screw

E312	2 poli/poles + $\perp$
E313	3 poli/poles + $\perp$
• Distanza contatti Contact distance	18 mm
• Tensione massima Supply Voltage	250 V
• Protezione Housing	PP (+G)
• Corrente max. Max. current	5A
• Resistenza contatti Contact resistance	≤ 4 m Ohm
• Grado di protezione Protection class	IP 65 EN 60529
• Classe isolamento Insulation class	VDE 0110-1/89
• Imballo	100 pz. con vite di fissaggio e guarnizione NBR profilata
Packing unit	100 pcs. with fixing screw and NBR profiled gasket

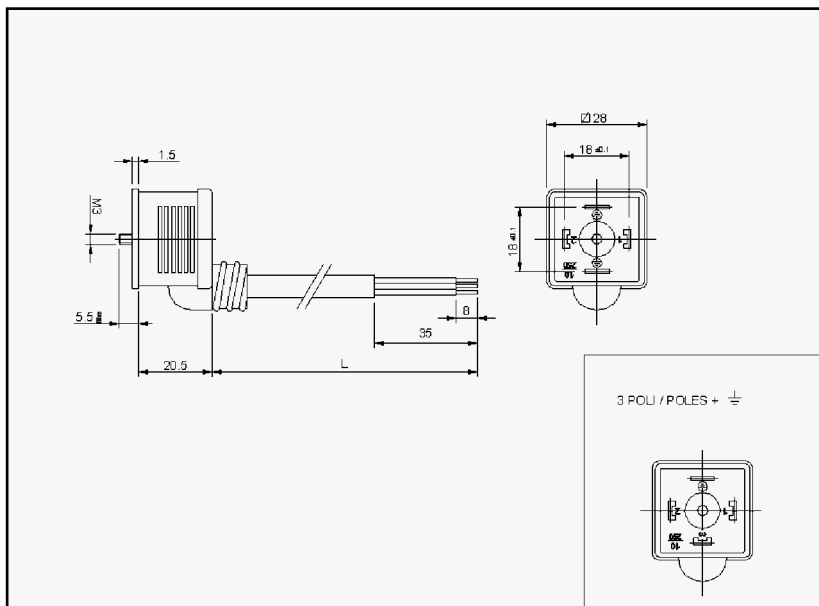

Configurazione Standard

Preferred Options

- Terra ponticellata (pos. 6/12)
Double earth position: (pos. 6/12)
- Guarnizione profilata NBR
NBR Profile gasket

Codici di ordinazione order codes

E 3 1 2 N 2 N 3 0 0 1 1

Numero fili / Number of wires

1= 2 fili/wires; 2= 2 fili + terra / 2 wires + earth; 3= 3 fili + terra / 3 wires + earth

Tipo cavo / Cable type

Consultare pagina / For cable options see pages: 43

Sezione cavo / Cable cross section area

Consultare pagina / For cable options see pages: 43

Colore testa / Head colour

G= Grigio/Grey; N= Nero/Black; T= Trasparente/Clear; A= CSA - UL Nero/Black; B= CSA - UL Grigio/Grey

Lunghezza cavo: espressa in centimetri / Cable Length: in centimetres

Esempio/Example:

050= 50 cm - 300= 3 m - 10K= 10 m

Posizione terra / Earth pin location

1=Doppia terra H6/12 / H6/12 Double earth

6=H6

2=H12

Guarnizioni-viti / Gasket-screws:

- 1= Guarnizione a profilo in NBR + vite di fissaggio / NBR profile gasket + fixing screw
- 2= Guarnizione piana in NBR + vite di fissaggio / NBR flat gasket + fixing screw
- 3= Guarnizione a profilo in silicone + vite di fissaggio / Silicon profile gasket + fixing screw
- 4= Guarnizione piana in silicone + vite di fissaggio / Silicon flat gasket + fixing screw